

2015 导航 / 多媒体接收机固件升级指南

简介

- 本文介绍了2015导航 / 多媒体接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，2015导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。在对固件升级之前，请务必仔细阅读以下操作步骤和注意事项。

适用机型和固件版本

升级程序可用于下列机型的固件版本。

机型分组	适用机型	适用固件版本 → 升级的版本	升级程序文件名称 (容量)
A	DDX5902 DDX7015BT DDX715WBT (仅限拉丁美洲 销售地区)	Ver 2.3.0 或更早 → 2.4.0	15DDX_EX_APP_0230.cuf (27 MB)
B	DDX715WBT DDX715WBTM DDX7015BT DDX7015BTM DDX5015DAB DDX5015BT DDX5015BTR DDX515BT DDX515BTM	Ver 1.3.0 或更早 → 1.4.0	15DDX_APP_0130.cuf (27 MB)



- 关于固件版本的检查方法，请参照“查阅固件版本”。

操作步骤

- 第1步 下载固件文件，复制到USB存储器。
- 第2步 升级固件。(大约需要2分钟。)对本机复位。
- 第3步 检查固件是否完成了升级。

制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。

1. 从网站下载升级程序。
2. 解压下载的文件。
3. 将解压的文件复制到USB存储器的最高层级。




- 建议使用USB存储器作为升级媒体。
- 也可以将升级程序复制到含音响文件的装置中，然后使用该装置对固件升级。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。

查阅固件版本

1. 触按[SETUP]显示首页选单画面。



2. 触按[System Information]显示系统信息画面。

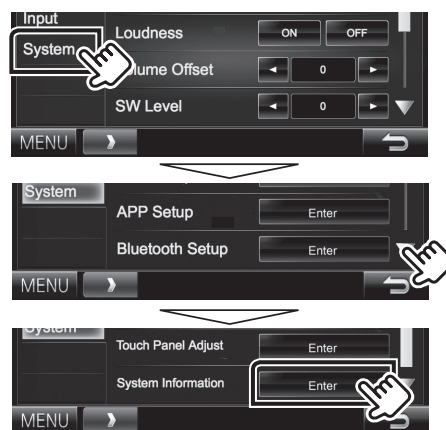


3. 确认版本。



程序升级

1. 连接USB存储器。
2. 触按[SETUP]显示首页选单画面。
3. 触按[System Information]显示系统信息画面。
4. 触按[Update] 开始升级。(大约需要2分钟。)

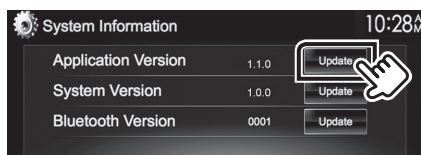

小心：画面可能出现数秒钟的空白。
在升级过程中，不得拔出USB存储器或切断本机电源。

5. 系统重新启动和软件升级画面
6. 显示“Update completed”画面后，拆除USB存储器。
7. 对本机复位。
8. 参照“查阅固件版本”，确认固件版本是否升级。



- 如果显示“ No File” (没有文件)
- 检查升级程序文件名称是否对应升级的机型。

注意事项

- 无法使用其他媒体完成升级。
- 在进行升级操作之前，请务必将汽车停在安全地点。请保持发动机运行，防止蓄电池耗尽。
- 在升级过程中，不得关闭发动机、或切断导航 / 多媒体接收机电源，否则升级无法正常完成，并且导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。否则升级无法正常完成，并且导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。