

# DRV-CW560 モバイルアプリガイド

本機の設定や映像の確認には、スマートフォンアプリ「Street Tracker Mobile」が必要です。本機の取り付けの前に、必ずスマートフォンアプリのインストールを行ってください。無線 LAN の接続設定やライブビューは本機の取り付けと配線が完了してから行ってください。

・本書に掲載の機能や操作方法は、今後のアップデートにより変更となる場合があります。

## Android スマートフォンの場合

### ■動作環境：Android6.0.1 以上

(すべての機種種の動作を保証するものではありません。)

#### 1. QR コードで Google Play ストアの "Street Tracker Mobile" ページにアクセスする

・アプリケーションの詳細情報が表示されます。

・QR コードの読み取りができない場合は、Google Play ストアで "Street Tracker Mobile" を検索してください。



#### 2. "インストール" をタップする

・ダウンロードが始まります。

#### アプリを削除するときは


- 1 ホーム画面で「Street Tracker Mobile」アプリケーションを長押しする
- 2 「アプリ情報」を開き、「アンインストール」をタップする

・ Android™、Google Play は、Google LLC の商標または登録商標です。  
・ QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

## 無線 LAN を接続する

・本機を初めてお使いの場合や、使用するスマートフォンを替えた場合、SSID やパスワードを変更した場合は、無線 LAN の接続設定をしてください。

1. エンジンスイッチを「オン」にする
2. カメラの [無線 LAN] ボタンを押す  
白色の LED が点灯します。



#### 3. スマートフォンの Wi-Fi 設定で本機の SSID を選択し、接続する

・工場出荷時は以下に設定されています。  
SSID : DRV\_CW560\_xxxx  
(xxxx は英数字)  
パスワード : 12345678

・SSID またはパスワードをお忘れのときはカメラの [無線 LAN] ボタンを10秒以上押し続けると、無線 LAN の接続設定が工場出荷時の設定になります。

#### ・パスワードの変更

本機をご使用になる前に、かならずパスワードを変更してからお使い下さい。設定メニューの「SSID/パスワードの変更」で変更できます。(取扱説明書 P.36)

・工場出荷時のパスワードを変更せずに使用した場合、記録したデータの漏洩を招く可能性があります。これによる損失が発生しても当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

## 4. 「Street Tracker Mobile」を起動する



[無線 LAN 設定]	スマートフォンの Wi-Fi 設定を開きます。
[ライブビュー]	ライブビューを表示します。
	アルバムを表示します。
	(無線 LAN 接続時) 設定メニューを表示します。 (無線 LAN 非接続時) このアプリの情報を表示します。

## ライブビューを表示する

#### 1. カメラの [無線 LAN] ボタンを押して、スマートフォンを接続する

白色の LED が点灯します。  
※最初に接続するときは「無線 LAN を接続する」の手順で接続してください。

#### 2. 「Street Tracker Mobile」を起動する

#### 3. [ライブビュー] をタップする

ライブビュー画面が表示されます。



#### ①記録時間

・記録中のファイルの記録時間を表示します。  
1つのファイルの録画時間は1分です。  
・設定メニューやアルバムを表示すると、録画が停止するためリセットされます。

#### ②画面の明るさ(ディマー)

・画面を一時的に暗くします。画面にタッチすると元の明るさに戻ります。

#### ③音声記録オン/オフ

④地図表示  
・インターネットに接続していないときは表示しません。

#### ⑤地図表示オン/オフ

#### ⑥軌跡表示オン/オフ

#### ⑦速度表示

#### ⑧操作ボタン

ボタン	説明
	ラウンド：360°の映像を円形状に表示します。
	パノラマ：横長の360°の映像を表示します。
	2分割：前方と車内の映像を表示します。
	4分割：前後左右の映像を4分割で表示します。
	切り出し：上下左右にスクロールができる切り出し映像を表示します。
	アルバムを表示します。
	イベント記録を開始します。
	設定メニューを表示します。

・映像をスクロールするとき、表示されている映像をフリックしてください。

## 再生する

本機の録画映像をスマートフォンアプリで再生できます。

#### 1. カメラの [無線 LAN] ボタンを押す

白色の LED が点灯します。  
※最初に接続するときは「無線 LAN を接続する」の手順で接続してください。

#### 2. 「Street Tracker Mobile」を起動する

#### 3. [📁] をタップする



録画ファイルを選択して再生します。アルバム表示中や再生中は、通常録画を停止します。

#### ■ストリーミング再生

選択したファイルをすぐに再生します。再生する画像のサイズは640x640です。

#### ■ダウンロード再生

選択したファイルをスマートフォンに転送してから再生します。

## アルバム画面



番号	表示	説明
①	表示切り替え	アルバムの表示を切り替えます。
②	ファイル選択	複数のファイルを選択する画面を開きます。
③	ファイル情報	ファイル名と記録時刻、ファイル容量を表示します。
④	 ダウンロード	カメラのSDカードに保存されているファイルです。このマークをタップするとダウンロードを開始します。
⑤	 共有	スマートフォンに保存されているファイルです。このマークをタップすると他のアプリでファイルを使うことができます。
⑥		イベント記録のファイルです。

# DRV-CW560 モバイルアプリガイド

本機の設定や映像の確認には、スマートフォンアプリ「Street Tracker Mobile」が必要です。本機の取り付けの前に、必ずスマートフォンアプリのインストールを行ってください。無線 LAN の接続設定やライブビューは本機の取り付けと配線が完了してから行ってください。

・本書に掲載の機能や操作方法は、今後のアップデートにより変更となる場合があります。

## iPhone の場合

### ■動作環境：iOS 12.4 以上

(すべての機種種の動作を保証するものではありません。)

#### 1. QR コードで App Store の "Street Tracker Mobile" ページにアクセスする

・アプリケーションの詳細情報が表示されます。

・QR コードの読み取りができない場合は、App Store で "Street Tracker Mobile" を検索してください。



#### 2. "入手" をタップする

・認証後ダウンロードが始まります。

#### アプリを削除するときは


- 1 ホーム画面で「Street Tracker Mobile」アプリケーションを長押しする
- 2 "ー" をタップして、削除する

- ・ iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- ・ iOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- ・ App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。
- ・ QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

## 無線 LAN を接続する

・本機を初めてお使いの場合や、使用するスマートフォンを替えた場合、SSID やパスワードを変更した場合は、無線 LAN の接続設定をしてください。

1. エンジンスイッチを「オン」にする
2. カメラの [無線 LAN] ボタンを押す  
白色の LED が点灯します。



#### 3. スマートフォンの Wi-Fi 設定で本機の SSID を選択し、接続する

・工場出荷時は以下に設定されています。  
SSID : DRV\_CW560\_xxxx  
(xxxx は英数字)  
パスワード : 12345678

・SSID またはパスワードをお忘れのときはカメラの [無線 LAN] ボタンを10秒以上押し続けると、無線 LAN の接続設定が工場出荷時の設定になります。

・パスワードの変更  
本機をご使用になる前に、かならずパスワードを変更してからお使い下さい。設定メニューの「SSID/パスワードの変更」で変更できます。(取扱説明書 P.36)

・工場出荷時のパスワードを変更せずに使用した場合、記録したデータの漏洩を招く可能性があります。これによる損失が発生しても当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

## 4. 「Street Tracker Mobile」を起動する



[ライブビュー]	ライブビューを表示します。
	アルバムを表示します。
	(無線 LAN 接続時) 設定メニューを表示します。 (無線 LAN 非接続時) このアプリの情報を表示します。

## ライブビューを表示する

#### 1. カメラの [無線 LAN] ボタンを押して、スマートフォンを接続する

白色の LED が点灯します。  
※最初に接続するときは「無線 LAN を接続する」の手順で接続してください。

#### 2. 「Street Tracker Mobile」を起動する

#### 3. [ライブビュー] をタップする

ライブビュー画面が表示されます。



#### ①記録時間

・記録中のファイルの記録時間を表示します。  
1つのファイルの録画時間は1分です。  
・設定メニューやアルバムを表示すると、録画が停止するためリセットされます。

#### ②画面の明るさ(ディマー)

・画面を一時的に暗くします。画面にタッチすると元の明るさに戻ります。

#### ③音声記録オン/オフ

#### ④地図表示

・インターネットに接続していないときは表示しません。

#### ⑤地図表示オン/オフ

#### ⑥軌跡表示オン/オフ

#### ⑦速度表示

#### ⑧操作ボタン

ボタン	説明
	ラウンド：360°の映像を円形状に表示します。
	パノラマ：横長の360°の映像を表示します。
	2分割：前方と車内の映像を表示します。
	4分割：前後左右の映像を4分割で表示します。
	切り出し：上下左右にスクロールができる切り出し映像を表示します。
	アルバムを表示します。
	イベント記録を開始します。
	設定メニューを表示します。

・映像をスクロールするときは、表示されている映像をフリックしてください。

## 再生する

本機の録画映像をスマートフォンアプリで再生できます。

#### 1. カメラの [無線 LAN] ボタンを押す

白色の LED が点灯します。  
※最初に接続するときは「無線 LAN を接続する」の手順で接続してください。

#### 2. 「Street Tracker Mobile」を起動する

#### 3. [📁] をタップする

#### 4. [🎬] をタップする



録画ファイルを選択して再生します。アルバム表示中や再生中は、通常録画を停止します。


#### ■ストリーミング再生

選択したファイルをすぐに再生します。再生する画像のサイズは640x640です。

#### ■ダウンロード再生

選択したファイルをスマートフォンに転送してから再生します。

## アルバム画面

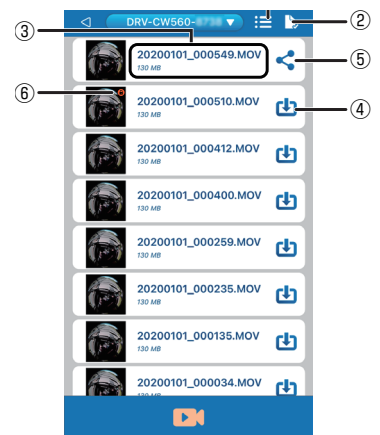

番号	表示	説明
①	表示切り替え	アルバムの表示を切り替えます。
②	ファイル選択	複数のファイルを選択する画面を開きます。
③	ファイル情報	ファイル名と記録時刻、ファイル容量を表示します。
④	ダウンロード	カメラのSDカードに保存されているファイルです。このマークをタップするとダウンロードを開始します。
⑤	共有	スマートフォンに保存されているファイルです。このマークをタップすると他のアプリでファイルを使うことができます。
⑥		イベント記録のファイルです。